


シフトガード150W 断熱性テスト



① 比較装置写真

左側：他社製白色遮熱塗料
右側：シフトガード150W

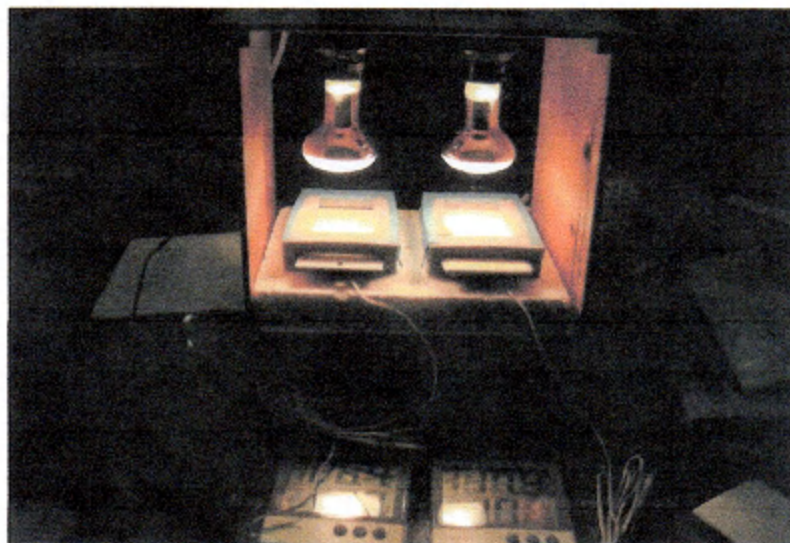

② 比較装置写真



③ 計測中の写真

上段表示温度：テストピースの
裏面測定温度

下段表示温度：発熱開始前の
裏面測定温度

シフトガード150W施工面
(右側)の方が断熱効果が
良かった。